GRAVIERENGRAVINGMATERIAL

HERZLICH WILLKOMMEN
WELCOME

Herzlich Willkommen bei der Eckart GmbH,

seit mehr als 25 Jahren stehen wir als Hersteller von hochwertigem Laser- und Graviermaterial für Qualität und ständige Innovationen. Bei uns finden Sie für Ihr Unternehmen ein vielseitiges Sortiment aus Gravier- und Schildermaterialien, Werbeartikel und Zubehör. Unseren Slogan „A Sign of Quality" nehmen wir ernst, daher erwarten Sie qualitativ hochwertige Produkte „made in Germany".

In diesem Katalog erhalten Sie einen Einblick in unsere Produktwelt. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.graviermaterial.de

Wir freuen uns darauf mit Ihnen in Kontakt zu treten,

Welcome to the Eckart GmbH,

for more than 25 years, we have been a leading manufacturer of high quality engraving material and stand for quality and constant innovation. We deliver a versatile line of engraving and sign materials, promotional items and accessories. We take our slogan, „A Sign of Quality" seriously – this is why you can count on high-quality products "made in Germany".

In this catalog, you will get an insight into our product range. More information can be found on our website at www.engravingmaterial.com

We are looking forward to getting in touch with you,

Karl Eckart
Geschäftsführer / President & CEO

Frank Eckart
Geschäftsführer / Managing Director

GRAVIERMATERIAL
ENGRAVING MATERIAL

Transply 4
Transply HD 6
ABS 8
Ultraply 10
ECP 12
Melamin 14

LASER-GRAVIERMATERIAL
LASER-ENGRAVING MATERIAL

Laserply 16
Lasertec 18
Lasertec 2-Ply 20
Lasertec 3-Ply 22
Laserfolie / Laserfoil 24
Laserfolie HD / Laserfoil HD 26
Transacryl 28
Transacryl XT 30
Acryl 32



METALLE
METALS

Aluminium 34
Aluply 36
Alumamark 38
Alutec 40
Messing / Brass 42

SONDERFORMEN / ZUBEHÖR
SPECIAL TYPES / ACCESSORIES

Sonderformen / Custom fabrication 44
Einlegeschilder / Inlay tags 46
Formschilder / Form plates 48
Fräszubehör / Engraving tools 50
Magnete / Magnets 52
Zubehör / Accessories 54
Seklema 56
Multiplexx 58
Nameplexx 60
Firmenportrait / About us 62

Version 1.0

TRANSPLY

Transply

Material Material	ABS/Heißprägefolie ABS/Hot stamping foil
Format Size	1220 x 610 mm / 610 x 610 mm
Stärke Thickness	0,8 mm / 1,5 mm / 2,5 mm
Gravurtiefe Cutting depth	0,05 mm

Durch die mikrodünne Deckschicht von Transply ist ein nahezu spanloses Gravieren von kleinsten Schriften ohne Schattenwirkung möglich. Die Oberfläche ist matt und reflektionsfrei.

The very thin surface of Transply makes it possible to engrave fine textures without shadow effects. The surface is matt and free of reflections.



Auch beidseitig gravierbar lieferbar
Farben nach Wunsch

Can be delivered as a double sided material –
colors on request.

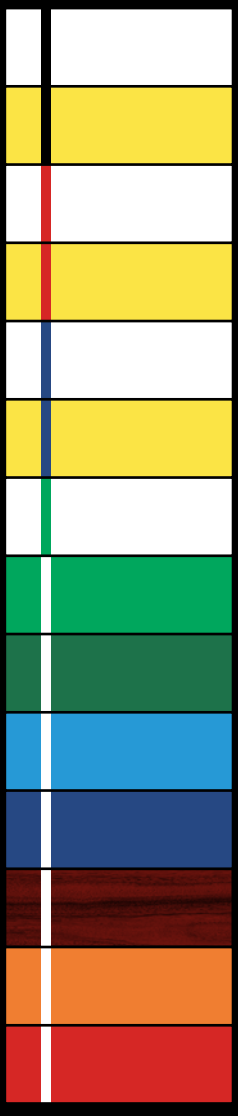

110 weiß/schwarz
white/black

140 gelb/schwarz
yellow/black

112 weiß/rot
white/red

142 gelb/rot
yellow/red

114 weiß/blau
white/blue

144 gelb/blau
yellow/blue

118 weiß/grün
white/green

181 hellgrün/weiß
light green/white

180 grün/weiß
green/white

175 hellblau/weiß
light blue/white

170 blau/weiß
blue/white

198 nußbaum/weiß
walnut/white

145 orange/weiß
orange/white

130 rot/weiß
red/white

Eigenschaften	Technical properties	
innen	indoor	•
außen	outdoor	◦
flexibel	flexible	•
bruchfest	break-proof	•
UV-resistent	UV-stable	–
Temperatur	temperature	max. 85°C

Bearbeitungen	Processing options	
schneiden	cutting	•
sägen	sawing	•
stanzen	stamping	•
bohren	drilling	•
kleben	bonds	•
Siebdruck	screen print	•
CNC-bearbeitbar	rotary engravable	•
Laser-schneidbar	laserable cutting	–
Laser-gravierbar	laserable engraving	•

135 weinrot/weiß
claret-red/white

185 grau/weiß
grey/white

190 braun/weiß
brown/white

120 schwarz/weiß
black/white

125 bronze/weiß
bronze/white

133 rot marmoriert/weiß
red marbled/white

173 blau marmoriert/weiß
blue marmorate/white

183 grün marmoriert/weiß
green marmorate/white

150 silber gebürstet/schwarz
silver brushed/black

160 gold gebürstet/schwarz
gold brushed/black

163 european gold gebürstet/schwarz
european gold brushed/black

151 silber stark gebürstet/schwarz
silver strong brushed/black

155 silber glänzend/schwarz
silver glossy/black

165 gold glänzend/schwarz
gold glossy/black

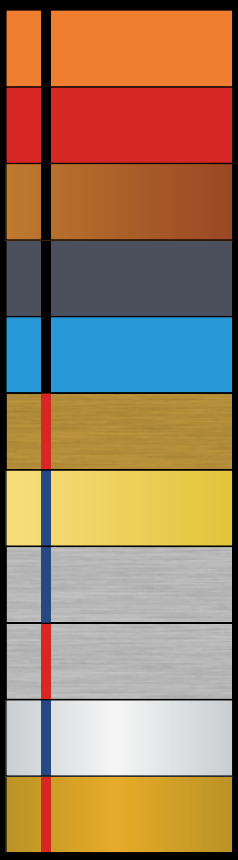

145/20 orange/schwarz
orange/black

130/20 rot/schwarz
red/black

125/20 bronze/schwarz
bronze/black

185/20 grau/schwarz
grey/black

175/20 hellblau/schwarz
light blue/black

160/30 gold gebürstet/rot
gold brushed/red

163/70 european gold/blau
european gold/blue

150/70 silber gebürstet/blau
silver brushed/blue

150/30 silber gebürstet/rot
silver brushed/red

155/70 silber glänzend/blau
silver glossy/blue

165/30 gold glänzend/rot
gold glossy/red

Weitere Farbkombinationen auf Anfrage.

Special colors on request.

TRANSPLY HD

Transply HD

Material Material	ABS/Heißprägefolie ABS/Hot stamping foil
Format Size	1220 x 610 mm / 610 x 610 mm
Stärke Thickness	0,8 mm / 1,5 mm / 2,5 mm
Gravurtiefe Cutting depth	0,05 mm

Durch die mikrodünne Deckschicht von Transply HD ist ein nahezu spanloses Gravieren von kleinsten Schriften ohne Schattenwirkung möglich. Die Oberfläche ist matt und reflektionsfrei sowie durch Ihre spezielle Exterior Bearbeitung für den Außenbereich angepasst.

The very thin surface of Transply HD makes it possible to engrave fine textures without shadow effects. The surface is matt, free of reflections and cause of its special exterior treatment adjusted for outdoor use.



Auch beidseitig gravierbar lieferbar
Farben nach Wunsch

Can be delivered as double sided material
colors on request

Eigenschaften	Technical properties	
innen	indoor	•
außen	outdoor	•
flexibel	flexible	•
bruchfest	break-proof	•
UV-resistent	UV-stable	•
Temperatur	temperature	max. 85°C

Bearbeitungen	Processing options	
schneiden	cutting	•
sägen	sawing	•
stanzen	stamping	•
bohren	drilling	•
kleben	bonds	•
Siebdruck	screen print	•
CNC-bearbeitbar	rotary engravable	•
Laser-schneidbar	laserable cutting	–
Laser-gravierbar	laserable engraving	•

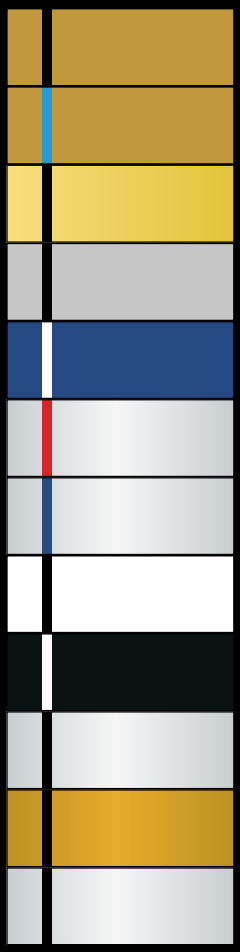

160-HC* gold gebürstet/schwarz
gold brushed/black

160/70-HC* gold gebürstet/blau
gold brushed/blue

163-HC* european gold/schwarz
european gold/black

151-HC* silber stark gebürstet/schwarz
silver strong brushed/black

770 blau/weiß
blue/white

758/30 silber matt/rot
silver matt/red

758/70 silber matt/blau
silver matt/blue

710 weiß glänzend/schwarz
white glossy/black

720 schwarz matt/weiß
black matt/white

758 silber matt/schwarz
silver matt/black

760 gold gebürstet/schwarz
gold/black

750 silber gebürstet/schwarz
silver/black

* mit Hart Coat (Schutzlack)
with Hartcoat (protective lacquer)

Weitere Farbkombinationen auf Anfrage.
Special colors on request.

ABS

ABS

Material	ABS
Material	ABS
Format Size	1220 x 610 mm
Stärke Thickness	0,8 mm / 1,5 mm / (2,5 mm)

ABS-Basis ist ein kosteneffektives Material, welches durch die perfekte CNC-Bearbeitung hervorragend für die Fertigung von Schablonen und Formen geeignet ist.

ABS is a cost-effective material, which is particularly suitable for rotary engraving.
It is ideal for the production of stencils or molds.



Eigenschaften	Technical properties	
innen	indoor	•
außen	outdoor	–
flexibel	flexible	•
bruchfest	break-proof	•
UV-resistent	UV-stable	•
Temperatur	temperature	max. 85°C

Bearbeitungen	Processing options	
schneiden	cutting	•
sägen	sawing	•
stanzen	stamping	•
bohren	drilling	•
kleben	bonds	•
Siebdruck	screen print	•
CNC-bearbeitbar	rotary engravable	•
Laser-schneidbar	laserable cutting	–
Laser-gravierbar	laserable engraving	–

BM 510 weiß* white

BM 520 schwarz* black

BM 530 rot red

BM 540 gelb yellow

BM 570 blau blue

BM 580 grün green

* auch in 2,5 mm erhältlich
also available in 2,5 mm

ULTRAPLY

Ultraply	
Material Material	ABS/Acryltop, gebürstet ABS/Acrylic top, brushed
Format Size	1220 x 610 mm / 610 x 610 mm
Stärke Thickness	0,7 mm / 1,5 mm / 2,3 mm
Gravurtiefe Cutting depth	0,15 mm

Ultraply ist ein Schichtkunststoff speziell für die Industrieanwendung. Die Acryloberschicht macht das Material resistent gegen chemische Einflüsse. Ultraply ist laserbeschriftbar und die Oberfläche ist kratzfest. Das elastische Material verhindert das Ausbrechen von Bohrungen im Randbereich.

Ultraply is a coated plastic material for industrial use. The acrylic surface makes it resistant to chemicals. Ultraply can be also used for laser engraving and the surface is scratch-resistant. The flexibility of this material in the border area prevents hole break out.



Eigenschaften	Technical properties	
innen	indoor	•
außen	outdoor	•
flexibel	flexible	•
bruchfest	break-proof	•
UV-resistent	UV-stable	•
Temperatur	temperature	max. 80°C

Bearbeitungen	Processing options	
schneiden	cutting	•
sägen	sawing	•
stanzen	stamping	•
bohren	drilling	•
kleben	bonds	•
Siebdruck	screen print	•
CNC-bearbeitbar	rotary engravable	•
Laser-schneidbar	laserable cutting	–
Laser-gravierbar	laserable engraving	•

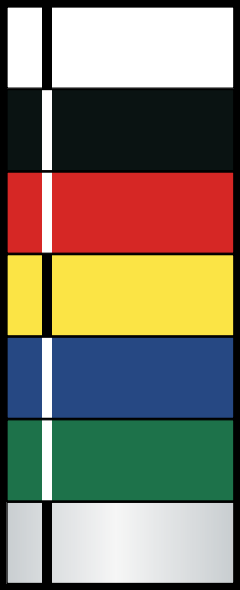

1110 weiß/schwarz
white/black

1120 schwarz/ weiß
black/white

1130 rot/ weiß
red/white

1140 gelb/schwarz
yellow/black

1170 blau/ weiß
blue/white

1180 grün/ weiß
green/white

1155 silber/schwarz
silver/black

GRAVIERMATERIAL
ENGRAVING MATERIAL

ECP

ECP	
Material Material	Polystyrol/Heißprägefolie Polystyrene/Hot stamping foil
Format Size	1000 x 500 mm / 500 x 500 mm
Stärke Thickness	1,0 mm
Gravurtiefe Cutting depth	0,05 mm

ECP ist ein kosteneffektives Zweischichtmaterial auf Polystyrol-Basis.
Durch die mikrodünne Deckschicht ist eine Gravur von kleinsten Schriften ohne Schattenwirkungen möglich.

ECP is a cost- effective material based on polystyrene. The microthin top layer makes it possible to engrave fine textures without a shadow effect.



Eigenschaften	Technical properties	
innen	indoor	•
außen	outdoor	–
flexibel	flexible	•
bruchfest	break-proof	•
UV-resistent	UV-stable	–
Temperatur	temperature	max. 60°C

Bearbeitungen	Processing options	
schneiden	cutting	•
sägen	sawing	•
stanzen	stamping	•
bohren	drilling	•
kleben	bonds	•
Siebdruck	screen print	•
CNC-bearbeitbar	rotary engravable	•
Laser-schneidbar	laserable cutting	–
Laser-gravierbar	laserable engraving	–



0050 silber gebürstet/schwarz
silver brushed/black

0060 gold gebürstet/schwarz
gold brushed/black

0026 bronze gebürstet/schwarz
bronze brushed/black

ECP

MELAMIN

Melamin

Material Material	Melamin/Schichtstoff Melamine/Laminate
Format Size	1200 x 605 mm / 600 x 605 mm
Stärke Thickness	1,0 mm / 1,4 mm / 2,0 mm / 3,0 mm

Melamin ist eine Schichtpressstoffplatte aus Kunstharz, welche im Industriebereich für anspruchsvolle Gravuren sowie für Namens-, Bezeichnungs- und Hinweisschilder aller Art geeignet ist. Es ist beständig gegen Alterung und somit ideal für die Anwendung im Außenbereich.

Melamin is a laminated sheet of synthetic resin, which is made for highly sophisticated engraving and resistant to aging. Ideal choice for control panels, industrial, equipment, identification and electrical tags.

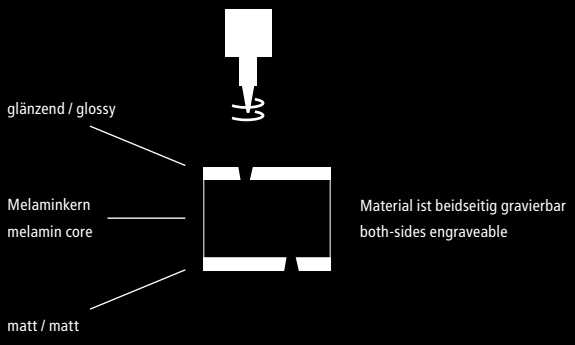

Eigenschaften	Technical properties	
innen	indoor	•
außen	outdoor	•
flexibel	flexible	–
bruchfest	break-proof	–
UV-resistent	UV-stable	•
Temperatur	temperature	max. 90°C

Bearbeitungen	Processing options	
schneiden	cutting	–
sägen	sawing	•
stanzen	stamping	–
bohren	drilling	•
kleben	bonds	•
Siebdruck	screen print	•
CNC-bearbeitbar	rotary engravable	•
Laser-schneidbar	laserable cutting	–
Laser-gravierbar	laserable engraving	•



9210 weiß/schwarz/weiß
white/black/white

9220 schwarz/weiß/schwarz
black/white/black

9212 weiß/rot/weiß
white/red/white

9230 rot/weiß/rot
red/white/red

9240 gelb/schwarz/gelb
yellow/black/yellow

9270 blau/weiß/blau
blue/white/blue

9280 grün/weiß/grün
green/white/green

9285 grau/schwarz/grau
grey/black/grey

LASERPLY

Laserply

Material	Acryl/Heißprägefolie
Material	Acrylic/Hot stamping foil
Format Size	1220 x 610 mm / 610 x 610 mm
Stärke	0,6 mm / 0,8 mm / 1,5 mm
Thickness	(0,4 mm)
Gravurtiefe Cutting depth	0,05 mm

Laserply wurde speziell für die Laserbearbeitung entwickelt. Es eignet sich hervorragend durch seine schnelle und kosteneffiziente Bearbeitung für die Industrie und deren hohen Standards. Das Zweischichtkunststoffmaterial auf Acryl-Basis zeichnet sich durch seine zeitlose, dennoch dauerhafte, matte Oberfläche aus.

Laserply is especially made for laser engraving. It allows fast, cost-effective processing, supports high standards and is ideal for industrial use.

Auch beidseitig gravierbar lieferbar
Farben nach Wunsch

Can be delivered as double sided material
colors on request

3110 weiß/schwarz
white/black
(auch/also in 0,4 mm)

3120 schwarz/weiß
black/white
(auch/also in 0,4 mm)

3130 rot/weiß
red/white
(auch/also in 0,4 mm)

3135 weinrot/weiß
claret-red/white

3140 gelb/schwarz
yellow/black
(auch/also in 0,4 mm)

3170 blau/weiß
blue/white
(auch/also in 0,4 mm)

3180 grün/weiß
green/white

3181 hellgrün/weiß
light green/white

3155 silber matt/schwarz
silver matt/black
(auch/also in 0,4 mm)

3165 gold matt/schwarz
gold matt/black

3150* silber gebürstet/schwarz
silver brushed/black
(auch/also in 0,4 mm)

3163* european gold/schwarz
european gold/black

3145 orange/weiß
orange/white

3185 grau/weiß
grey/white

Eigenschaften	Technical properties	
innen	indoor	•
außen	outdoor	•
flexibel	flexible	•
bruchfest	break-proof	•
UV-resistent	UV-stable	•
Temperatur	temperature	max. 80°C

Bearbeitungen	Processing options	
schneiden	cutting	•
sägen	sawing	•
stanzen	stamping	•
bohren	drilling	•
kleben	bonds	•
Siebdruck	screen print	•
CNC-bearbeitbar	rotary engravable	•
Laser-schneidbar	laserable cutting	•
Laser-gravierbar	laserable engraving	•

3160* gold gebürstet/schwarz
gold brushed/black
(auch/also in 0,4 mm)

3121 schwarz matt/gold
black matt/gold
(nur/only in 0,6 / 1,5 mm)

3114 weiß/blau
white/blue

3133 rot marmoriert/gold
red marmorate/gold
(nur/only in 0,6 mm)

3173 blau marmoriert/gold
blue marmorate/gold
(nur/only in 0,6 mm)

3112 weiß/rot
white/red

3142 gelb/rot
yellow/red

3126* bronze gebürstet/schwarz
bronze brushed//black

3221 schwarz glänzend/gold
black glossy/gold
(nur/only in 0,6 / 1,5 mm)

* Nicht für den Außenbereich empfohlen.
Not recommended for outdoor applications.

Laserply HD



3760 gold gebürstet/schwarz
gold brushed/black
(nur/only in 0,8 / 1,5 mm)

3750 silber gebürstet/schwarz
silver brushed/black
(nur/only in 0,8 / 1,5 mm)

Weitere Farbkombinationen auf Anfrage.

Special colors on request.

LASERTEC

Lasertec

Material	Acryl/Acryltop
Material	Acrylic/Acrylic top
Format Size	1220 x 610 mm / 610 x 610 mm
Stärke Thickness	0,7 mm / 1,5 mm / 3,1 mm
Gravurtiefe Cutting depth	0,15 mm 0,45 mm (Gold, Silber / gold, silver)

Lasertec ist ein Schichtkunststoff mit hervorragenden Lasereigenschaften, ideal für Industrieanwendungen. Die laminierte Acryldeckschicht ist UV-stabil, kratzfest und weitgehend säurebeständig. Lasertec-Platten werden aus Acryl hergestellt und unter extremen Bedingungen auf Beständigkeit gegen Alterung getestet.

Lasertec is a two layer plastic material with brilliant laser qualities – perfect for industrial environments and high traffic areas. The laminate acrylic-surface is UV-resistant, scratch-resistant and largely acid-resistant. Lasertec sheets are made of acrylic and have been tested for resistance to ageing under extreme conditions.



Lasertec matt
Lasertec matt

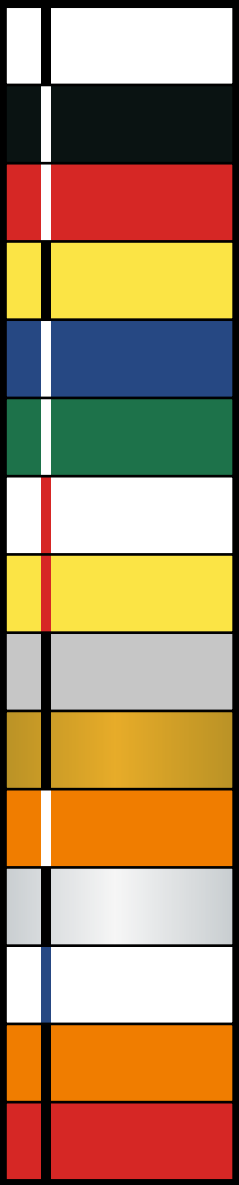

5110	weiß/schwarz white/black
5120	schwarz/weiß black/white
5130	rot/weiß red/white
5140	gelb/schwarz yellow/black
5170	blau/weiß blue/white
5180	grün/weiß green/white
5112	weiß/rot white/red
5142	gelb/rot yellow/red
5186	grau/schwarz grey/black
5165*	gold/schwarz gold/black
5145	orange/weiß orange/white
5155*	silber/schwarz silver/black
5114	weiß/blau white/blue
5145/20	orange/schwarz orange/black
5130/20	rot/schwarz red/black

Eigenschaften	Technical properties	
innen	indoor	•
außen	outdoor	•
flexibel	flexible	•
bruchfest	break-proof	•
UV-resistent	UV-stable	•
Temperatur	temperature	max. 80°C

Bearbeitungen	Processing options	
schneiden	cutting	•
sägen	sawing	•
stanzen	stamping	–
bohren	drilling	•
kleben	bonds	•
Siebdruck	screen print	•
CNC-bearbeitbar	rotary engravable	•
Laser-schneidbar	laserable cutting	•
Laser-gravierbar	laserable engraving	•

ECKART
A SIGN OF QUALITY

Lasertec glänzend
Lasertec glossy

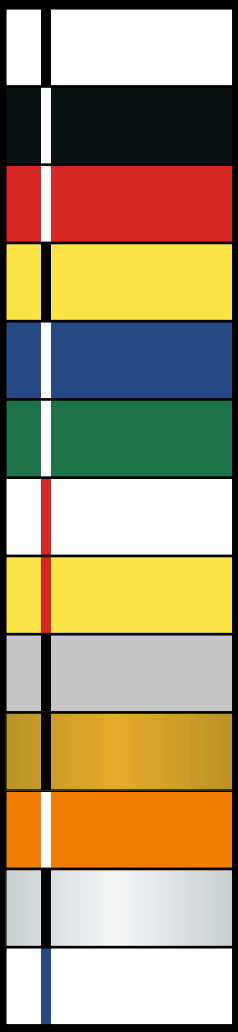

5210	weiß/schwarz white/black
5220	schwarz/weiß black/white
5230	rot/weiß red/white
5240	gelb/schwarz yellow/black
5270	blau/weiß blue/white
5280	grün/weiß green/white
5212	weiß/rot white/red
5242	gelb/rot yellow/red
5286	grau/schwarz grey/black
5265*	gold/schwarz gold/black
5245	orange/weiß orange/white
5255*	silber/schwarz silver/black
5214	weiß/blau white/blue

* Das Material ist in drei Schritten zu lasern.

Material has to be lasered in 3 steps.

Weitere Sonderfarben auf Anfrage.

Special colors on request.

LASERTEC 2-PLY

Lasertec 2-PLY

Material	Acryl/Acryltop
Material	Acrylic/Acrylic top
Format Size	1220 x 610 mm / 610 x 610 mm
Stärke Thickness	1,8 mm
Gravurtiefe Cutting depth	0,25 mm (1. Schicht / layer 1) 0,45 mm (2. Schicht / layer 2)

Lasertec 2-Ply ermöglicht durch das Gravieren in zwei verschiedenen Tiefen eine zweifarbige Gravur ohne Auslegen. Das Material wird mit dem Laser bzw. Fräser in zwei Tiefen graviert und somit erscheinen die beiden unterschiedlichen Kontrastfarben.

Lasertec 2-Ply offers a 2-colored engraving possibility by direct engraving without covering. The material is engraved with the same tool in two depths resulting in the appearance of the two different contrasting colors.



Eigenschaften	Technical properties	
innen	indoor	•
außen	outdoor	•
flexibel	flexible	•
bruchfest	break-proof	•
UV-resistent	UV-stable	•
Temperatur	temperature	max. 80°C

Bearbeitungen	Processing options	
schneiden	cutting	•
sägen	sawing	•
stanzen	stamping	•
bohren	drilling	•
kleben	bonds	•
Siebdruck	screen print	•
CNC-bearbeitbar	rotary engravable	•
Laser-schneidbar	laserable cutting	•
Laser-gravierbar	laserable engraving	•



5110/30/20 weiß/rot/schwarz
white/red/black

5140/30/20 gelb/rot/schwarz
yellow/red/black

5110/40/20 weiß/gelb/schwarz
white/yellow/black

5110/70/20 weiß/blau/schwarz
white/blue/black

Weitere Farbkombinationen auf Anfrage.

Special colors on request.

LASERTEC 2-PLY

LASERTEC 3-PLY

Lasertec 3-PLY

Material Material	Acryltop/Acryl/Acryltop Acrylic top/Acrylic/Acrylic top
Format Size	1220 x 610 mm / 610 x 610 mm
Stärke Thickness	1,4 mm
Gravurtiefe Cutting depth	0,15 mm

Lasertec ist ein Schichtkunststoff mit hervorragenden Lasereigenschaften, ideal für Industrieanwendungen. Die laminierte Acryldeckschicht ist UV-stabil, kratzfest und weitgehend säurebeständig. Lasertec-Platten werden aus Acryl hergestellt und unter extremen Bedingungen auf Beständigkeit gegen Alterung getestet. Durch das Aufbringen eines weiteren Acryltops auf der Rückseite, wird es ermöglicht Lasertec 3-Ply von beiden Seiten zu gravieren.

Lasertec 3-Ply is a three layer plastic material with brilliant laser qualities – perfect for laser engraving. The laminate acrylic-surface is UV-resistent, scratch-resistant and largely acid-resistant. Lasertec sheets are made of acrylic and have been tested for resistance to ageing under extreme conditions. By the process of pressing another acrylic top on the backside, it is possible to engrave Lasertec 3-Ply on both sides.

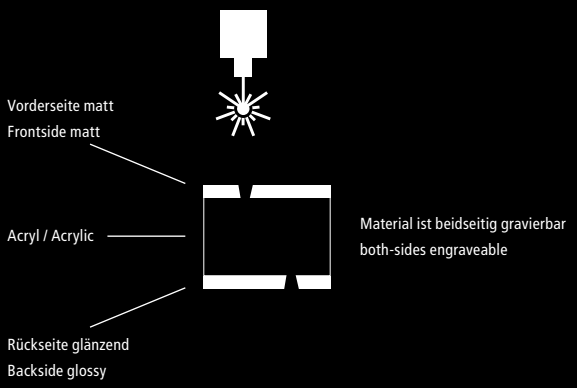

Eigenschaften	Technical properties	
innen	indoor	•
außen	outdoor	•
flexibel	flexible	•
bruchfest	break-proof	•
UV-resistent	UV-stable	•
Temperatur	temperature	max. 80°C

Bearbeitungen	Processing options	
schneiden	cutting	•
sägen	sawing	•
stanzen	stamping	•
bohren	drilling	•
kleben	bonds	•
Siebdruck	screen print	•
CNC-bearbeitbar	rotary engravable	•
Laser-schneidbar	laserable cutting	•
Laser-gravierbar	laserable engraving	•

Vorderseite matt
Frontside matt

Rückseite glänzend
Backside glossy

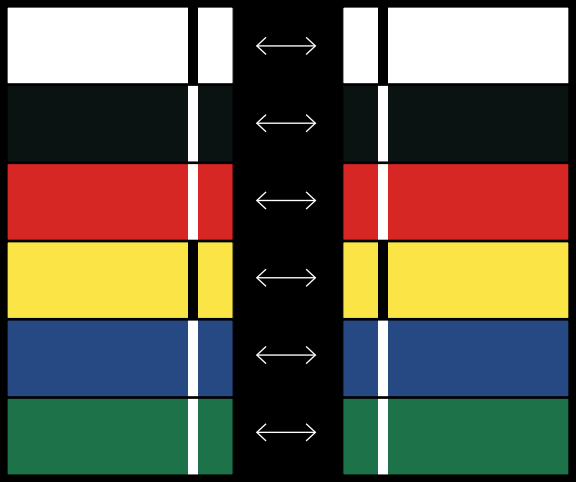

5310	weiß/schwarz/weiß white/black/white
5320	schwarz/weiß/schwarz black/white/black
5330	rot/weiß/rot red/white/red
5340	gelb/schwarz/gelb yellow/black/yellow
5370	blau/weiß/blau blue/white/blue
5380	grün/weiß/grün green/white/green

Weitere Farbkombinationen auf Anfrage.

Special colors on request.

LASERFOLIE
LASERFOIL

Auf Grund ihrer sehr geringen Stärke von 0,2 mm ist die Laser- und Gravierfolie ideal verwendbar für konvexe Applikationen. Die Folie ist sehr gut gravierbar und hervorragend geeignet, um mit dem Laser geschnitten zu werden. Lieferbar ist die Folie in verschiedenen Farben mit einer selbstklebenden Rückseite.

Due to the very thin thickness of 0,2 mm Laserfoil is perfect for convex applications. This foil is easy to engrave and cut by laser. It is available in different colors and the back is self-adhesive.

Laserfolie/Laserfoil

Material Material	Acryl/Heißprägefolie Acrylic/Hot stamping foil
Format Size	610 x 305 mm
Stärke Thickness	0,2 mm
Gravurtiefe Cutting depth	0,05 mm

Eigenschaften	Technical properties	
innen	indoor	•
außen	outdoor	◦
flexibel	flexible	•
bruchfest	break-proof	•
UV-resistent	UV-stable	•
Temperatur	temperature	max. 75°C

Bearbeitungen	Processing options	
schneiden	cutting	•
sägen	sawing	–
stanzen	stamping	•
bohren	drilling	–
kleben	bonds	•
Siebdruck	screen print	•
CNC-bearbeitbar	rotary engravable	•
Laser-schneidbar	laserable cutting	•
Laser-gravierbar	laserable engraving	•



7110 weiß matt/schwarz
white matt/black

7180 grün/weiß
green/white

7140 gelb/schwarz
yellow/black

7131 rot/schwarz
red/black

7175 hellblau/weiß
light blue/white

7181 hellgrün/weiß
light green/white

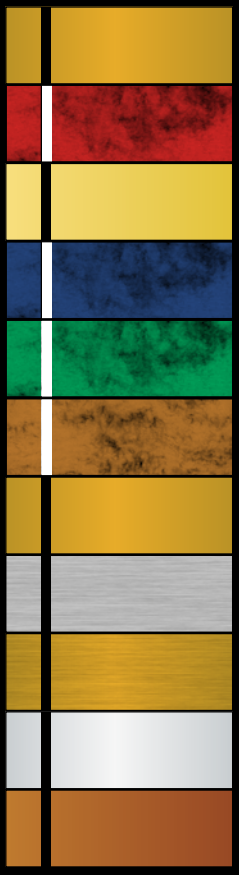

7265* gold hochglänzend/schwarz
gold high gloss finished/black

7133 rot marmoriert/weiß
red marmorate/white

7163* european gold/schwarz
european gold/black

7173 blau marmoriert/weiß
blue marmorate/white

7183 grün marmoriert/weiß
green marmorate/white

7197 wurzelholz/weiß
root wood/white

7165* gold glänzend/schwarz
gold glossy/black

7150* silber gebürstet/schwarz
silver brushed/black

7160* gold gebürstet/schwarz
gold brushed/black

7255* silber hochglänzend/schwarz
silver high gloss finished/black

7126* bronze/schwarz
bronze/black

* Nicht für den Außenbereich empfohlen.
Not recommended for outdoor applications.

Weitere Farbkombinationen auf Anfrage.

Special colors on request.

LASERFOLIE
LASERFOIL

Laserfolie HD/Laserfoil HD

Material Material	Acryl/Heißprägefolie Acrylic/Hot stamping foil
Format Size	610 x 305 mm
Stärke Thickness	0,2 mm
Gravurtiefe Cutting depth	0,05 mm

LASERFOLIE HD
LASERFOIL HD

Auf Grund ihrer sehr geringen Stärke von 0,2 mm ist die Laser- und Gravierfolie ideal verwendbar für konvexe Applikationen und durch ihre spezielle Exterior Bearbeitung für den Außenbereich geeignet. Die Folie ist sehr gut gravierbar und hervorragend geeignet, um mit dem Laser geschnitten zu werden. Lieferbar ist die Folie in verschiedenen Farben mit einer selbstklebenden Rückseite.

Due to the very thin thickness of 0,2 mm Laserfoil is perfect for convex applications and cause of its special exterior treatment adjusted for outdoor use. This foil is easy to engrave and cut by laser. It is available in different colors and the back is self-adhesive.

Eigenschaften	Technical properties	
innen	indoor	•
außen	outdoor	•
flexibel	flexible	•
bruchfest	break-proof	•
UV-resistent	UV-stable	•
Temperatur	temperature	max. 75°C

Bearbeitungen	Processing options	
schneiden	cutting	•
sägen	sawing	–
stanzen	stamping	•
bohren	drilling	–
kleben	bonds	•
Siebdruck	screen print	•
CNC-bearbeitbar	rotary engravable	•
Laser-schneidbar	laserable cutting	•
Laser-gravierbar	laserable engraving	•

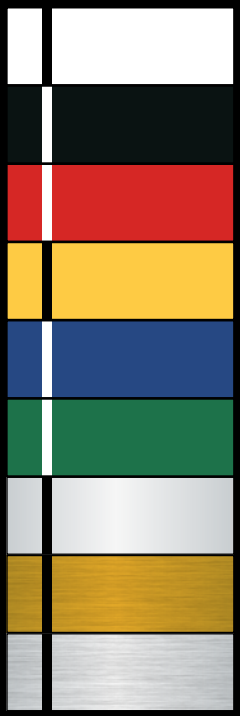

7710 weiß glänzend/schwarz
white glossy/black

7720 schwarz/weiß
black/white

7730 rot/weiß
red/white

7740 melonengelb/schwarz
yellow/black

7770 blau/weiß
blue/white

7780 grün/weiß
green/white

7758 silber/schwarz
silver/black

7760 gold gebürstet/schwarz
gold brushed/black

7750 silber gebürstet/schwarz
silver brushed/black

Weitere Farbkombinationen auf Anfrage.

Special colors on request.

LASERFOLIE HD
LASERFOIL HD

TRANSACRYL

Transacryl

Material Material	Acryl/Acrylfolie Acrylic/ Acrylic foil
Format Size	1220 x 610 mm / 610 x 610 mm
Stärke Thickness	1,5 mm / 3,2 mm
Gravurtiefe Cutting depth	0,25 mm

Transacryl ist ein zweischichtiges Acrylglas mit hohem kreativem Gebrauchswert. Durch eine Gravur auf der Rückseite in Spiegelschrift sind 3-dimensionale Effekte möglich.

Transacryl is a extruted acrylic with tremendous creative value. Ideal for backpainting, backlighting, and 3-dimensional engraving effects.

glänzend
glossy

2210	weiß/transparent white/transparent
2220	schwarz/transparent black/transparent
2255**	silber/transparent silver/transparent
2265**	gold/transparent gold/transparent
2270	blau/transparent blue/transparent
2240*	gelb/transparent yellow/transparent
2230*	rot/transparent red/transparent

2200	1 Seite matt, 1 Seite glänzend 1 side matt, 1 side glossy

Gravieren auf der Rückseite
Engraving from backside

Eigenschaften	Technical properties	
innen	indoor	•
außen	outdoor	•
flexibel	flexible	•
bruchfest	break-proof	•
UV-resistent	UV-stable	•
Temperatur	temperature	max. 82°C

Bearbeitungen	Processing options	
schneiden	cutting	–
sägen	sawing	•
stanzen	stamping	–
bohren	drilling	•
kleben	bonds	•
Siebdruck	screen print	•
CNC-bearbeitbar	rotary engravable	•
Laser-schneidbar	laserable cutting	•
Laser-gravierbar	laserable engraving	•

matt (auf Anfrage)
matt (on request)

	2110	weiß/transparent white/transparent
	2120	schwarz/transparent black/transparent
	2155**	silber/transparent silver/transparent
	2165**	gold/transparent gold/transparent
	2170	blau/transparent blue/transparent
	2140*	gelb/transparent yellow/transparent
	2130*	rot/transparent red/transparent

* Gelb und Rot nur in 1,5 mm Stärke
Yellow and red only in 1,5 mm thickness

** Heißprägefolie
hotstamping foil

TRANSACRYL XT

Transacryl XT	
Material Material	Extrudiertes Acrylglas Extruded Acrylic glass
Format Size	1000 x 600 mm
Stärke Thickness	1,5 mm / 3,0 mm
Gravurtiefe Cutting depth	0,25 mm

Ein im Extrusionsverfahren hergestelltes Acrylglas, welches sich problemlos bearbeiten lässt und somit überall dort eingesetzt werden kann, wo sowohl an Optik, als auch an Transparenz hohe Anforderungen gestellt werden. Es ist witterungs- und alterungsbeständig und dadurch auch für die Anwendung im Außenbereich geeignet.

Transacryl acrylic plastic is extruded, and easy to use in any situation where excellent optical characteristics and lucency are important.
Transacryl XT is resistant against weather and ageing and thereby suitable for outdoor use.



Eigenschaften	Technical properties	
innen	indoor	•
außen	outdoor	•
flexibel	flexible	•
bruchfest	break-proof	•
UV-resistent	UV-stable	•
Temperatur	temperature	max. 82°C

Bearbeitungen	Processing options	
schneiden	cutting	–
sägen	sawing	•
stanzen	stamping	–
bohren	drilling	•
kleben	bonds	•
Siebdruck	screen print	•
CNC-bearbeitbar	rotary engravable	•
Laser-schneidbar	laserable cutting	•
Laser-gravierbar	laserable engraving	•

2299 glasklar
crystal-clear

ACRYL

Acryl

Material Material	Acryl Acrylic
Format Size	1220 x 610 mm
Stärke Thickness	(0,8 mm) / 1,5 mm

Acryl-Basis ist ein nicht behandeltes Acrylmaterial, welches durch die optimale Laserbearbeitung bestens zum Ausschneiden feiner Konturen wie Buchstaben und Logos geeignet ist. Es kann ohne Probleme auch auf längere Dauer im Außenbereich verwendet werden.

Acryl is a non treated acrylic material with brilliant laser qualities – perfect for laser engraving. Further it is optimal to cut out fine contours, letters or logos. It can be used outdoors.



Eigenschaften	Technical properties	
innen	indoor	•
außen	outdoor	•
flexibel	flexible	•
bruchfest	break-proof	•
UV-resistent	UV-stable	•
Temperatur	temperature	max. 80°C

Bearbeitungen	Processing options	
schneiden	cutting	•
sägen	sawing	•
stanzen	stamping	•
bohren	drilling	•
kleben	bonds	•
Siebdruck	screen print	•
CNC-bearbeitbar	rotary engravable	•
Laser-schneidbar	laserable cutting	•
Laser-gravierbar	laserable engraving	•

BM 610 weiß white

BM 620 schwarz black

BM 630 rot* red

BM 670 blau* blue

* nur in 1,5 mm erhältlich
only available in 1,5 mm



Aluminium/Aluminum

Material	Aluminium
Material	Aluminum
Format Size	1000 x 500 mm
Stärke Thickness	0,5 mm / 1,0 mm / 1,5 mm / 2,0 mm / 3,0 mm

ALUMINIUM
ALUMINUM

Aluminium ist eloxiert und für die Gravier- und Drucktechnik bestens geeignet. Durch die Eloxierung wird die Oberfläche des Materials gefärbt und leicht gehärtet. Aluminium findet überall dort Verwendung, wo eine strapazierfähige Beschilderung gewünscht wird. Die dunklen Farbtöne eignen sich für die Laserbeschriftung und brauchen nicht farbig ausgelegt zu werden. Die Bezeichnung natur bedeutet farblos eloxiert.

Aluminum is anodized and suits perfectly for the engraving and printing technology. While anodized aluminum can be engraved with a laser engraver, an engraved contrast will only be realized with gold, black, or colored aluminum. The silver version has a clear anodization. Aluminum is often used for industrial applications requiring a durable surface finish.

matt-gebürstet
matt brushed

4150 natur (silber)
nature (silver)

4160 gold
gold

4120 schwarz
black

4130 rot
red

4170 blau
blue

4180 grün
green

4151 Edelstahloptik
stainless steel design



Eigenschaften	Technical properties	
innen	indoor	•
außen	outdoor	•
flexibel	flexible	–
bruchfest	break-proof	•
UV-resistent	UV-stable	•
Temperatur	temperature	max. 100°C

Bearbeitungen	Processing options	
schneiden	cutting	•
sägen	sawing	•
stanzen	stamping	•
bohren	drilling	•
kleben	bonds	•
Siebdruck	screen print	•
CNC-bearbeitbar	rotary engravable	•
Laser-schneidbar	laserable cutting	–
Laser-gravierbar	laserable engraving	•

glänzend
glossy

4250 natur (silber)
nature (silver)

4260 gold
gold

4220 schwarz
black

4230 rot
red

4270 blau
blue

4280 grün
green

Einseitig mit Schutzfolie

protection foil on one-side

Weitere Stärken auf Anfrage.

More thicknesses on request.

ALUPLY

Aluply

Material Material	Aluminium Aluminium
Format Size	300 x 610 mm
Stärke Thickness	0,50 mm

Aluply ist ein oberflächenveredeltes Aluminium in der Materialstärke 0,5 mm. Es ist ideal für Typenschilder und Skalen geeignet. Die Beschriftung wird beim Lasern schwarz. Aluply ist in kundenspezifischen Formen und Größen auf Bogen kurzfristig lieferbar.

Aluply is a surface finished aluminum in the material thickness 0.5 mm. It is ideal for name plate and scale applications. The label turns black when lasered.
We deliver Aluply at short notice in customer-specific shapes and sizes.



Eigenschaften	Technical properties	
innen	indoor	•
außen	outdoor	•
flexibel	flexible	–
bruchfest	break-proof	•
UV-resistent	UV-stable	•
Temperatur	temperature	max. 80°C

Bearbeitungen	Processing options	
schneiden	cutting	•
sägen	sawing	•
stanzen	stamping	•
bohren	drilling	•
kleben	bonds	•
Siebdruck	screen print	•
CNC-bearbeitbar	rotary engravable	•
Laser-schneidbar	laserable cutting	–
Laser-gravierbar	laserable engraving	•

4758 silber
silver

ALUPLY

ALUMAMARK

Alumamark

Material Material	Aluminium Aluminium
Format Size	305 x 508 mm
Stärke Thickness	0,51 mm

Alumamark ist ein eloxiertes Aluminium, dessen Oberfläche mit einem CO_2-Laser beschriftet wird. Durch die Beschriftung mit dem Laser wird die Gravur beim Lasern in hoher Qualität schwarz. Dieses ist eine besondere Eigenschaft des Materials und bedarf keiner weiteren Behandlung.

Alumamark is an anodized aluminum, its surface can be marked with a CO_2 laser. Exposure to a CO_2 laser turns the engraving black. This is a special property of the material and does not require further treatment.



Eigenschaften	Technical properties	
innen	indoor	•
außen	outdoor	–
flexibel	flexible	•
bruchfest	break-proof	•
UV-resistent	UV-stable	–
Temperatur	temperature	max. 60°C

Bearbeitungen	Processing options	
schneiden	cutting	•
sägen	sawing	•
stanzen	stamping	–
bohren	drilling	•
kleben	bonds	•
Siebdruck	screen print	•
CNC-bearbeitbar	rotary engravable	•
Laser-schneidbar	laserable cutting	–
Laser-gravierbar	laserable engraving	•

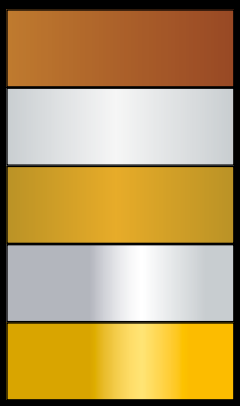

6125 bronze (satin)
bronze (satin)

6150 silber (satin)
silver (satin)

6160 gold (satin)
gold (satin)

6255 silber (glänzend)
silver (glossy)

6265 gold (glänzend)
gold (glossy)

ALUTEC

Alutec	
Material Material	Aluminium Aluminium
Format Size	1220 x 605 mm / 610 x 605 mm
Stärke Thickness	1,5 mm

Alutec ist Material, das beidseitig gravierbar ist. Es ist in kundenspezifischen Formen und Größen auf Bogen erhältlich. Ein Auslegen der Schrift ist nicht notwendig. Das Material eignet sich für die Fräsgravur.

Alutec is a material, which can be engraved from both sides. We deliver it in customized shapes and sizes. No laying out the letters is needed. The material is suitable for rotary engraving. Engraved with a CNC engraving machine turns the engraving black.

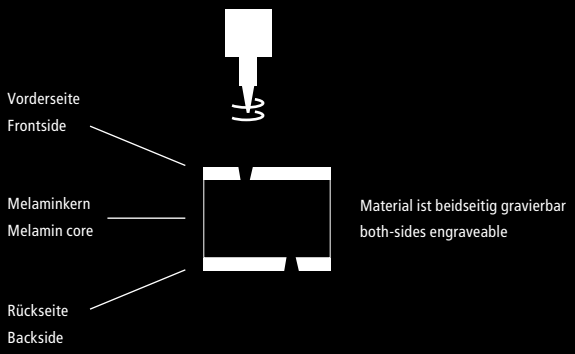

Eigenschaften	Technical properties	
innen	indoor	•
außen	outdoor	•
flexibel	flexible	–
bruchfest	break-proof	•
UV-resistent	UV-stable	•
Temperatur	temperature	max. 80°C

Bearbeitungen	Processing options	
schneiden	cutting	–
sägen	sawing	•
stanzen	stamping	–
bohren	drilling	•
kleben	bonds	•
Siebdruck	screen print	•
CNC-bearbeitbar	rotary engravable	•
Laser-schneidbar	laserable cutting	–
Laser-gravierbar	laserable engraving	–

5858 silber (gebürstet)/schwarz/silber (gebürstet)
silver (brushed)/black/silver (brushed)

Messing/Brass

Material	Messing
Material	Brass
Format Size	1000 x 600mm / 1000 x 300mm / 500 x 600mm / 500 x 300mm
Stärke Thickness	0,5 mm / 1,5 mm

MESSING
BRASS

Messing ist in der Ausführung hochglanzpoliert sowie satiniert lieferbar. Die Oberfläche ist mit einem eingebrannten Nylonlack überzogen.

Brass is a mirror finish brass delivered complete with masking. You can order it in a highly polished or satin finish. The surface is covered with a nylon coating.



Eigenschaften	Technical properties	
innen	indoor	•
außen	outdoor	–
flexibel	flexible	–
bruchfest	break-proof	•
UV-resistent	UV-stable	–
Temperatur	temperature	max. 60°C

Bearbeitungen	Processing options	
schneiden	cutting	•
sägen	sawing	•
stanzen	stamping	•
bohren	drilling	•
kleben	bonds	•
Siebdruck	screen print	•
CNC-bearbeitbar	rotary engravable	•
Laser-schneidbar	laserable cutting	–
Laser-gravierbar	laserable engraving	–



6665 glänzend
glossy

6660 satiniert
satin

SONDERFORMEN
CUSTOM FABRICATION

Wir liefern Sonderformen aller Art und aller Materialien direkt nach Kundenwunsch.

Preise und Lieferzeit auf Anfrage.

Bitte kontaktieren Sie uns.

We produce all kind of special shapes custom-made and in every material.

Price and delivery time on request.

Please contact us.

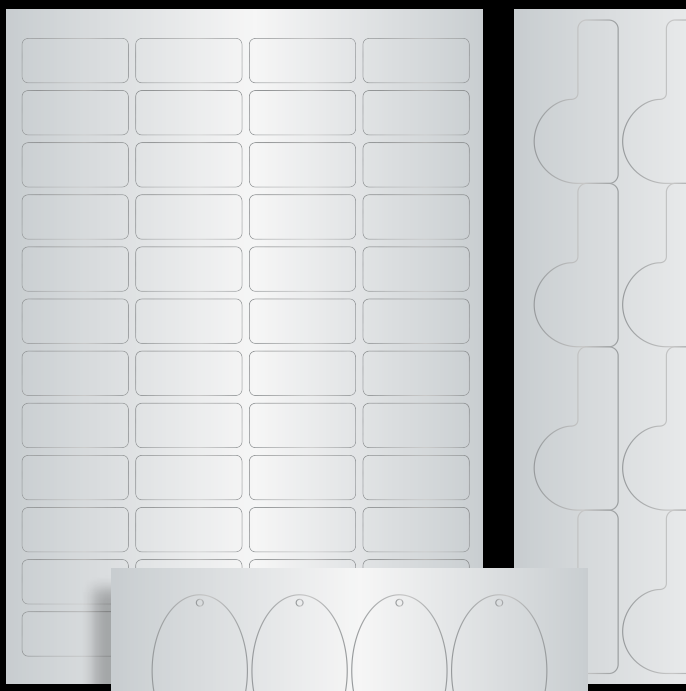

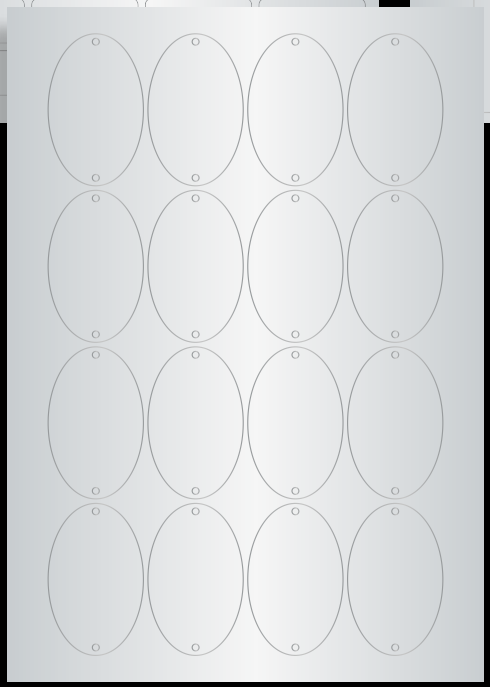

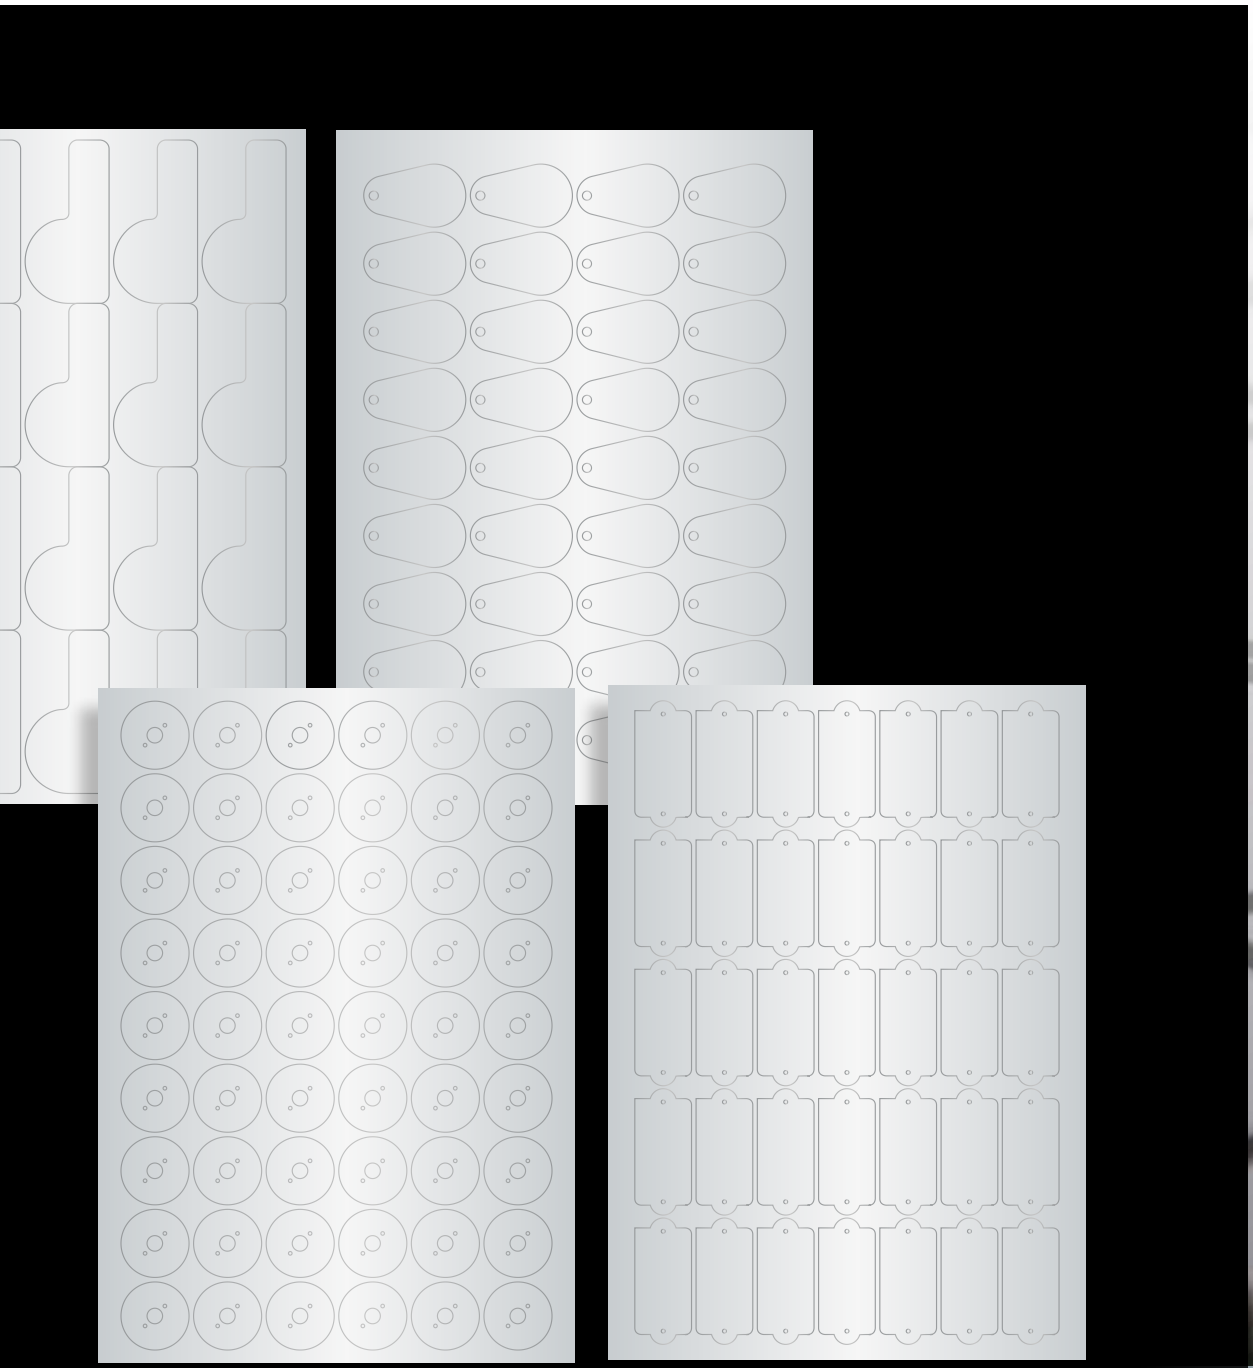

SONDERFORMEN
CUSTOM FABRICATION

EINLEGESCHILDER
INLAY TAGS

Lieferbar in allen Transply-Farben.

Available in all colors of Transply.

System Square D

	27 x 19 mm	150	silber gebürstet/schwarz silver brushed/black	selbstklebend self adhesive	ELS 27.19
	42 x 19 mm	150	silber gebürstet/schwarz silver brushed/black	selbstklebend self adhesive	ELS 42.19
	Schilderträger für Einlegeschild ELS 27.19 Frames for inlay tags ELS 27.19				STR 2799

System Klöckner-Moeller

	27 x 8 mm	758	silber matt/schwarz silver matt/black		ELS 27.08
	27 x 18 mm	758	silber matt/schwarz silver matt/black		ELS 27.18
	14 x 45 mm	758	silber matt/schwarz silver matt/black		ELS 14.45

System Siemens

	27 x 12,5 mm	155	silber glänzend/schwarz silver glossy/black	selbstklebend self adhesive	ELS 27.12
	27 x 27 mm	155	silber glänzend/schwarz silver glossy/black	selbstklebend self adhesive	ELS 27.27
	22 x 22 mm	155	silber glänzend/schwarz silver glossy/black	selbstklebend self adhesive	ELS 22.22
	28 x 17,5 mm	758	silber matt/schwarz silver matt/black		ELS 28.17

FORMSCHILDER
FORM PLATES

Aus TRANSACRYL für Spiegelschriftgravur

Aus TRANSPLY für CNC und Laser-Gravur

Auch in den Materialien Alu und Messing lieferbar.

TRANSACRYL – for engraving on the backside

TRANSPLY – for rotary and laserengraving

Also available in Aluminium and Brass

Alle Größen und Formen nach Wunsch lieferbar

All sizes and forms custom-made on request

Material Material	Stärke Thickness
TRANSACRYL	1,6 mm
TRANSPLY	0,8 mm / 1,5 mm
ALUMINIUM ALUMINUM	1,0 mm
MESSING BRASS	0,5 mm

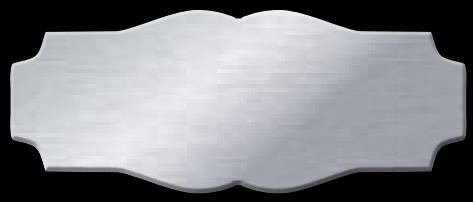

Form A

Form B

Form C

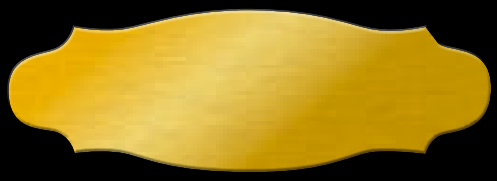

Form D

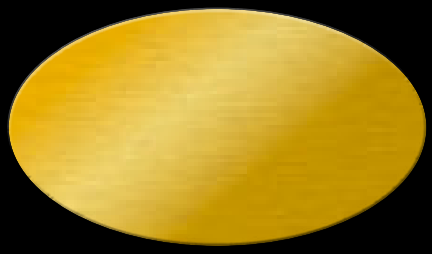

Form E

FRÄSZUBEHÖR
ENGRAVING TOOLS

Gravierstichel
Graver



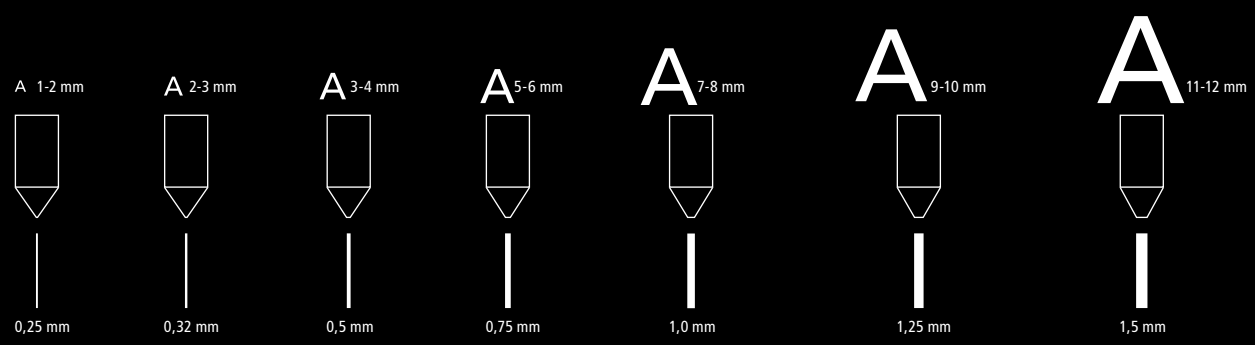

Diamantfräser
Diamond engravers

Größe Size	Bestellnummer Part No.
4,36 x 165 mm	GS 436 x 165
3,17 x 115 mm	GS 317 x 115

Weitere Strichbreiten auf Anfrage.

More tip sizes on request.

Größe Size	Bestellnummer Part No.
4,36 x 150 mm	GS Diamant 436 x 150
3,17 x 110 mm	GS Diamant 317 x 110

MAGNETE
MAGNETS

Die magnetische Lösung für Ihre Namensschilder mit Ihrer persönlichen Werbung. Unsere neuen Magna-Magnete erfüllen alle Anforderungen, die Sie an ein funktionelles Befestigungsmittel stellen. Auf allen Metallplättchen ist Schaumstoff-Klebeband angebracht.

- Attraktives Design
- Starke Haftkraft (Achtung: Magnetfeld)
- Einfache Handhabung
- Ihre Werbung auf der Metallplatte
  (nur möglich bei Magna Lite M-02)

The magnetic solution for your nameplates with your personal advertising. Our Magna-magnets achieve the specifications that you demand in a functional fastener.

- attractive design
- strong adhesion
- easy handling
- personal advertising on the metal plate

	Größe Size	Material Material	Bestellnummer Part No.
Magnabadge	45 x 13 mm	Stahl verzinkt galvanized steel	M-01
Magnalite	45 x 13 mm	Kunststoff ummantelt plastic covered	M-02
Magnamini	33 x 10 mm	Kunststoff ummantelt plastic covered	M-03
Magnadisc	Ø 15 mm	Stahl verzinkt galvanized steel	M-04

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

Artikel Item	Größe /Menge Size/quantity	Material/Farbe Material/color	Bestellnummer Part No.
Schlüsselring Key ring	Ø 20 mm	vernickelt nickel-plated	Z001
S-Haken S-hooks		vernickelt nickel-plated	Z002
Anstecknadel mit Schaumstoffklebeband Pin with foam adhesive	38 x 7 mm	weiß white	Z003
	38 x 7 mm	schwarz black	Z003-1
Sicherheitsanstecknadel mit Schaumstoffklebeband Security-Pin with foam adhesive	42 x 10 mm	schwarz black	Z003-2
Sicherheitsanstecknadel ohne Schaumstoffklebeband Security-Pin without foam adhesive	42 x 10 mm		Z003-3
Farbstifte zum Auslegen der Gravur Lacquer stick		schwarz (SW) black weiß (WS) white rot (RT) red gelb (GB) yellow gold (GO) gold	Z008-XX
... nur in doppelter Länge verfügbar ... only in double length available		blau (BU) blue grün (GN) silver silber (SI) green	Z019-XX

	Artikel Item	Größe /Menge Size/quantity	Bestellnummer Part No.
	3M Reinigungsspray 3M Cleaner spray	100 ml	Z006
	Aluoxid Aluminium oxide	100 ml	Z006
	Messingoxid Brass oxide	100 ml	Z007
	Thermark Lasermarkierspray Thermark laser marking spray	175 ml	Z015
	Thermark Lasermarkier-paste LMM 14 schwarz Thermark laser marking paste LMM 14 black	250 g	Z016 - TH
	Transferfolie Transfer foil	600 mm x 100 m	Z012 - 600.100
		300 mm x 100 m	Z012 - 300.100
	Doppelseitiges Klebeband Double side adhesive tape	14 mm x 50 m	Z009 - 14.50
		19 mm x 50 m	Z009 - 19.50
		48 mm x 50 m	Z009 - 48.50
	Multitape Multitape	12 mm x 50 m	MT - 12.50
		25 mm x 50 m	MT - 25.50
		50 mm x 50 m	MT - 50.50

SEKLEMA

Seklema ist eine zweiseitig haftende Matte, entwickelt zur Befestigung von Materialien auf Ihrem Graviertisch. Durch die beidseitige Beschichtung der Haftmatte entfällt die Benutzung von Klebebändern oder anderen Klemmhilfen.

Sie können auf Seklema Metalle, Kunststoffe und auch selbstklebende Materialien mit einem Silikonträger befestigen. Seklema kann mit Wasser und Zurhilfenahme eines Rakels gereinigt werden.

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.graviermaterial.de/seklema

Seklema is a 2-sided self healing material designed to hold materials on your engraving table without the use of table tapes or jigs.

Seklema works with metal and plastic engraving stock as well as many other materials. Seklema is a re-usable material that can be easily cleaned with only a soft sponge and water.

You get more information on www.engravingmaterial.com/seklema



1. SEKLEMA auf die Maschine legen

   Put the Seklema on the table

2. Schutzfolie abziehen

   Drawing down /peel off the protection foil

Größe Size	Bestellnummer Part No.
1220 x 610 mm 48“ x 24“	SE 1220.610.3
610 x 610 mm 24“ x 24“	SE 0610.610.3
610 x 400 mm 24“ x 16“	SE 0400.610.3
610 x 305 mm 24“ x 12“	SE 0305.610.3
305 x 305 mm 12“ x 12“	SE 0305.305.3

Ohne Seklema
Without Seklema

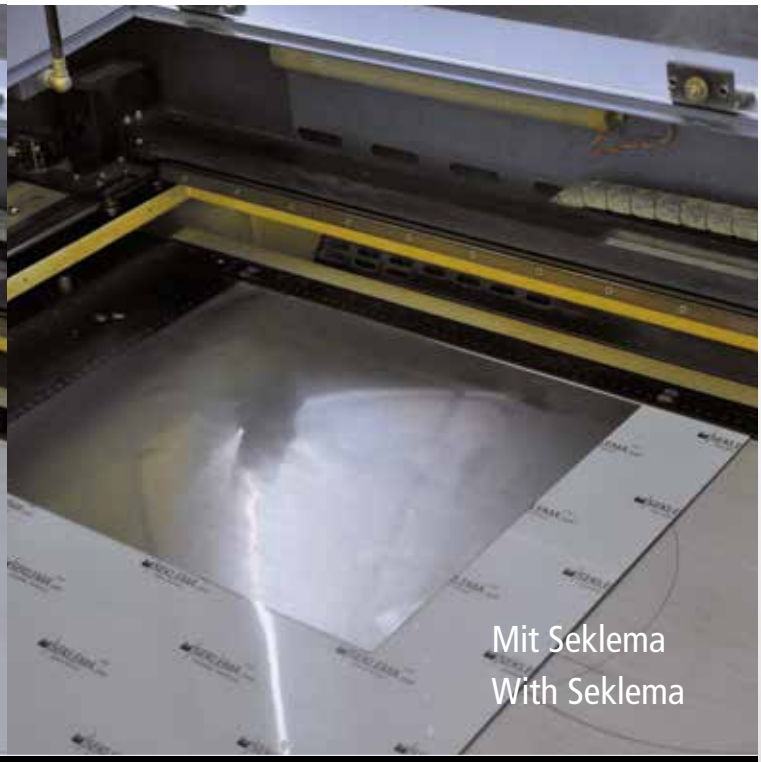

Mit Seklema
With Seklema

3. Graviermaterial auf Seklema festkleben

   Stick the engraving material down on Seklema

4. Graviermaterial ist leicht wieder von Seklema ablösbar

   It’s easy to put the material off

MULTIPLEXX

Das MULTIPLEXX-System beruht auf einem einfachen Baukastenprinzip. Durch die Kombination unserer Hebelpresse mit verschiedenen Werkzeugen lässt sich eine Vielzahl individueller Werbeartikel selbst herstellen. Sie können die Werbeartikel natürlich auch von uns komplett fertig konfektioniert und verpackt geliefert bekommen.

Die Stärken des MULTIPLEXX-Systems:
- schnelle Lieferzeit
- kostengünstig – speziell für Kleinserien
- unterschiedliche Formen und Größen
- Einzelstücke personalisierbar
- individuell gestaltbar

The MULTIPLEXX system is based on a simple modular design. By combining our hand press with different tools many individual promotional items can be produced. You can order all of our products completely finished or you can order only the components.

The strengths of the MULTIPLEXX system:
- Fast shipping
- Cost-effective
- Different shapes and sizes available
- Customized individual pieces
- Individual design

Katalog auf Anfrage

Catalogue on request

1. Handhebelpresse – alle Formen lassen sich mit einer einzigen Presse herstellen

   Machine – you can produce all products with one machine

2. Werkzeug für die gewünschte Form wählen

   Choose your tool for your required product

3. Produkt zusammensetzen – fertig!

   Fabricate product – finished!

NAMEPLEXX

NAMEPLEXX ist das Namensschild mit Magnetbefestigung für jeden Anlass. Unser Schildersystem wird im Baukastenprinzip angeboten: Die Komponenten (Schild und Magnethalterung) sind einzeln oder in Kombination erhältlich und mit Komponenten aus Fremdsystemen kombinierbar. NAMEPLEXX Namensschilder können komplett fertig von uns gefertigt oder von Ihnen als Baukastenprinzip bezogen und angepasst werden.

Ein System für alle Anlässe
Die Komponenten von NAMEPLEXX sind in verschiedenen Farben (Silber, Gold und Anthrazit) und Materialien (Kunststoff und Edelstahl) erhältlich. Ebenso stehen zwei unterschiedliche Größen zur Wahl.

Ein Verschluss, der hält was er verspricht
Unser patentierter Magnetverschluss hält absolut zuverlässig, ohne die Kleidung zu beschädigen. Er ist leicht zu handhaben, unbegrenzt wiederverwendbar.

Vielseitig wie das Leben selbst
Erstellen Sie Ihre Namensschilder mit den perfekt abgestimmten NAMEPLEXX Komponenten. Sie bedrucken/gravieren die Fronten bzw. den Papierbogen selbst oder erhalten von uns konfektionierte Gravurbögen, die Sie dann mit dem CO_2-Laser oder ihrer Graviermaschine beschriften können

NAMEPLEXX is a modular name badge system. The attractive design and the metallic surface make the nameplexx range highly prestigious. The integrated fastener and slightly rounded edges make the badges blend harmoniously with clothing while still remaining a dynamic eye-catcher. NAMEPLEXX inlays can be printed or engraved. You can do all of the labeling for this trendy name badge on your own PC or engraving machine. The name cards are simply clipped along with the acrylic glass window into the holder.

Compared with other types of fastening, magnetic name badges offer a vast array of benefits. There's no pin to pierce and ruin your clothes. And the badge is guaranteed to hold firm. Thanks to its integral magnetic fastener, the name tag locks into place, thereby preventing the badge from slipping. The „easy lift" function means you can remove the magnet with ease, despite the strong hold. What's more, there's a range of magnetic strengths available to suit the thickness of your clothing.

Material Material	Größe Size	Bestellnummer Part No.
Edelstahl / stainless steel	68 x 22 mm	NPT-120001
Gold / gold	68 x 22 mm	NPT-120002
Antrahzit / anthracite	68 x 22 mm	NPT-120003
Edelstahl / stainless steel	70 x 30 mm	NPT-130001
Gold/gold	70 x 30 mm	NPT-130002
Antrahzit / anthracite	70 x 30 mm	NPT-130003

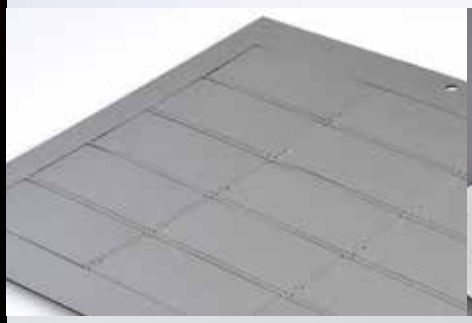

Individuelle Formen auf Anfrage möglich

Customized shapes available on request

NAMEPLEXX

ECKART GMBH

Wir sind der Überzeugung, dass gerade in unserer schnelllebigen Zeit Materialien gefragt sind, die Bestand haben. Wir haben uns daher auf die Produktion von hochwertigen Zweischichtkunststoffen (Laser- & Graviermaterial) spezialisiert und zählen damit zu den weltweit führenden Herstellern. Erweitert wird unsere Produktpalette durch Namensschilder und Werbemittel, die mit CO_2-Lasern veredelt werden können.

Seit der Gründung im Jahr 1986 sind wir stark gewachsen – dank unserer Kunden, die auf qualitativ hochwertige Produkte „made in Germany" setzen. Heute liefern wir in über 60 Länder weltweit und erreichen dabei einen Exportanteil von über 40%. Zu unseren Kunden zählen namhafte Elektro- und Automobilkonzerne sowie Unternehmen der Energieindustrie, aber auch klassische Gravierbetriebe aller Größen. Unsere internationale Ausrichtung macht uns zu einem zuverlässigen Partner für Händler von Kunststoffmaterialien auf dem gesamten Erdball.
Flexibilität und kurze Reaktionszeiten für Sonderproduktionen gehören für uns zum Standard.

Die Eckart GmbH ist seit der Gründung familiengeführt, denn Tradition und Innovation sind für uns keine Gegensätze. Wir beschäftigen aktuell rund 40 Mitarbeiter an unserem Firmensitz in Ansbach – ein Firmenstandort zwischen ländlicher Idylle und wirtschaftlichen Schwergewichten der Metropolregion Nürnberg.

We believe that especially in our fast moving times materials are needed that will endure. This is why we specialized in the production of high-quality two-layer plastic materials (Laser & Engraving) and rank among the world's leading manufacturers.

Since our founding in 1986, we have grown significantly – thanks to our customers who rely on high-quality products "made in Germany". Today we deliver worldwide in over 60 countries and reach an export share of over 40%. Our clients are well-known electrical and automobile companies and companies in the energy industry, but also classic engraving companies of all sizes. Our international orientation makes us a reliable partner for distributors of plastic materials around the globe. Flexibility and quick response times for special productions are part of our standard.

The Eckart GmbH is a family business since its founding, because tradition and innovation are not opposites for us. We employ more than 40 employees at our headquarters in Ansbach.

FIRMENPORTRAIT
ABOUT US

ECKART SIGNPLASTICS GMBH

Technologiepark 10-12
91522 Ansbach
Germany

Tel.: +49 (0)981 48755-0
Fax: +49 (0)981 48755-22

E-Mail: info@eckartgmbh.de

WWW.ECKARTGMBH.DE